




RAL 7001



RAL 7035



RAL 9005

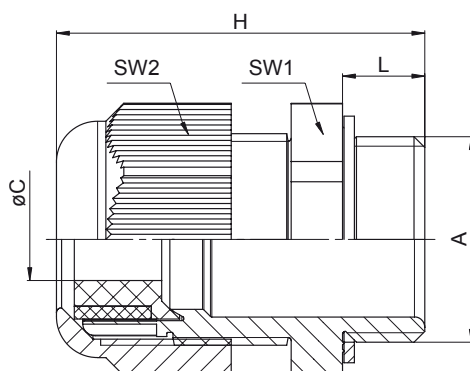

- **Materiale: PA 6 / Material: PA 6**
- **Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)**
- **Colore: Vedi tabella / Colour: See table**
- **Guarnizione in Policloroprene - Nitrile CR/NBR / Sealing ring in Polychloroprene - Nitrile CR/NBR.**

- **Grado di protezione = IP68 / Protection grade = IP68**
- **Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.**
- **Metrico EN 60423 / Metric as per EN 60423.**
- **Temperatura d'esercizio: -20°C ~ +100° C / Operating temperature: 20°C ~ +100° C**

| CODICE<br>P/N | CODICE<br>P/N | CODICE<br>P/N | DIMENSIONI<br>SIZES |         |    |     |     |      | CONF.<br>PKG. |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------|----|-----|-----|------|---------------|
| RAL 7001      | RAL 7035      | RAL 9005      | A                   | C       | L  | SW1 | SW2 | H    | pz./pcs.      |
| 8584AA117001  | 8592AA117035  | 8600AA019005  | M12x1,5             | 3 - 6   | 8  | 15  | 15  | 31   | 100           |
| 8585AA117001  | 8593AA117035  | 8601AA019005  | M16x1,5             | 5 - 10  | 8  | 20  | 20  | 35,5 | 100           |
| 8586AA117001  | 8594AA117035  | 8602AA019005  | M20x1,5             | 8 - 13  | 8  | 24  | 24  | 36   | 100           |
| 8587AA117001  | 8595AA117035  | 8603AA019005  | M25x1,5             | 11 - 17 | 9  | 29  | 29  | 43   | 50            |
| 8588AA117001  | 8596AA117035  | 8604AA019005  | M32x1,5             | 15 - 21 | 10 | 36  | 36  | 50   | 25            |
| 8589AA117001  | 8597AA117035  | 8605AA019005  | M40x1,5             | 19 - 28 | 10 | 46  | 46  | 51   | 10            |
| 8590AA117001  | 8598AA117035  | 8606AA019005  | M50x1,5             | 27 - 35 | 12 | 55  | 55  | 61,5 | 5             |
| 8591AA117001  | 8599AA117035  | 8607AA019005  | M63x1,5             | 32 - 42 | 13 | 68  | 68  | 65,5 | 5             |

O-Ring premontato a partire da M32 / O-Ring pre-assembled from M32